


INDOOR SCREEN

Zonwering voor binnentoepassingen

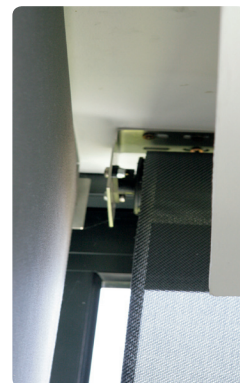

Kenmerken en voordelen

- zonwerend screen voor binnen met windwerk
- breedte: minimum 0,61m - maximum 6,0m
- hoogte: maximum 6,0m
- maximum oppervlak doek uit één deel: 18m²
- doek met inox bevestigingssysteem en aluminium onderlijst, zonder geleiding langs de zijkanten
- discrete en eenvoudige montage op het plafond, de muur of het raamkozijn met meegeleverde beugels
- positieve invloed op het EPB/EPC energieprestatiepeil van het gebouw, maar met lagere impact dan buiten, voor het raam geplaatste screens
- verzinkte stalen rolas van Ø63mm, Ø78mm of Ø85mm
- in optie: anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de stalen rolas vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

Toepassingen

- zonwerende screens voor binnenzijde van bestaande ramen en grote glazen oppervlakken
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energie vriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

Doeken

- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 12 verduisteringsdoeken Soltis B92 Black Out en Blockout Interior S1

Windwerk, motoren en automaten



- standaard met windwerk en zwengel van 1,4m
- in optie: Somfy LT motor met schakelaar
- in optie: Somfy Altus RTS motor met Telis zender
- in optie: Somfy Sunea RTS io-homecontrol motor
- in optie: Somfy zonautomaat Sunis RTS

Kleuren


- standaard beschikbaar in volgende kleuren:




- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

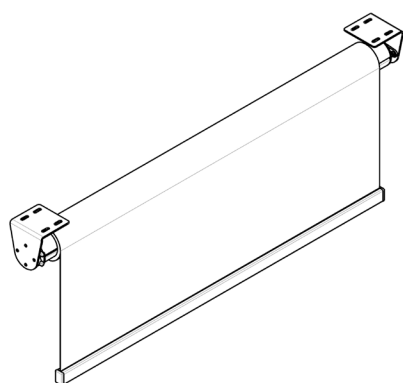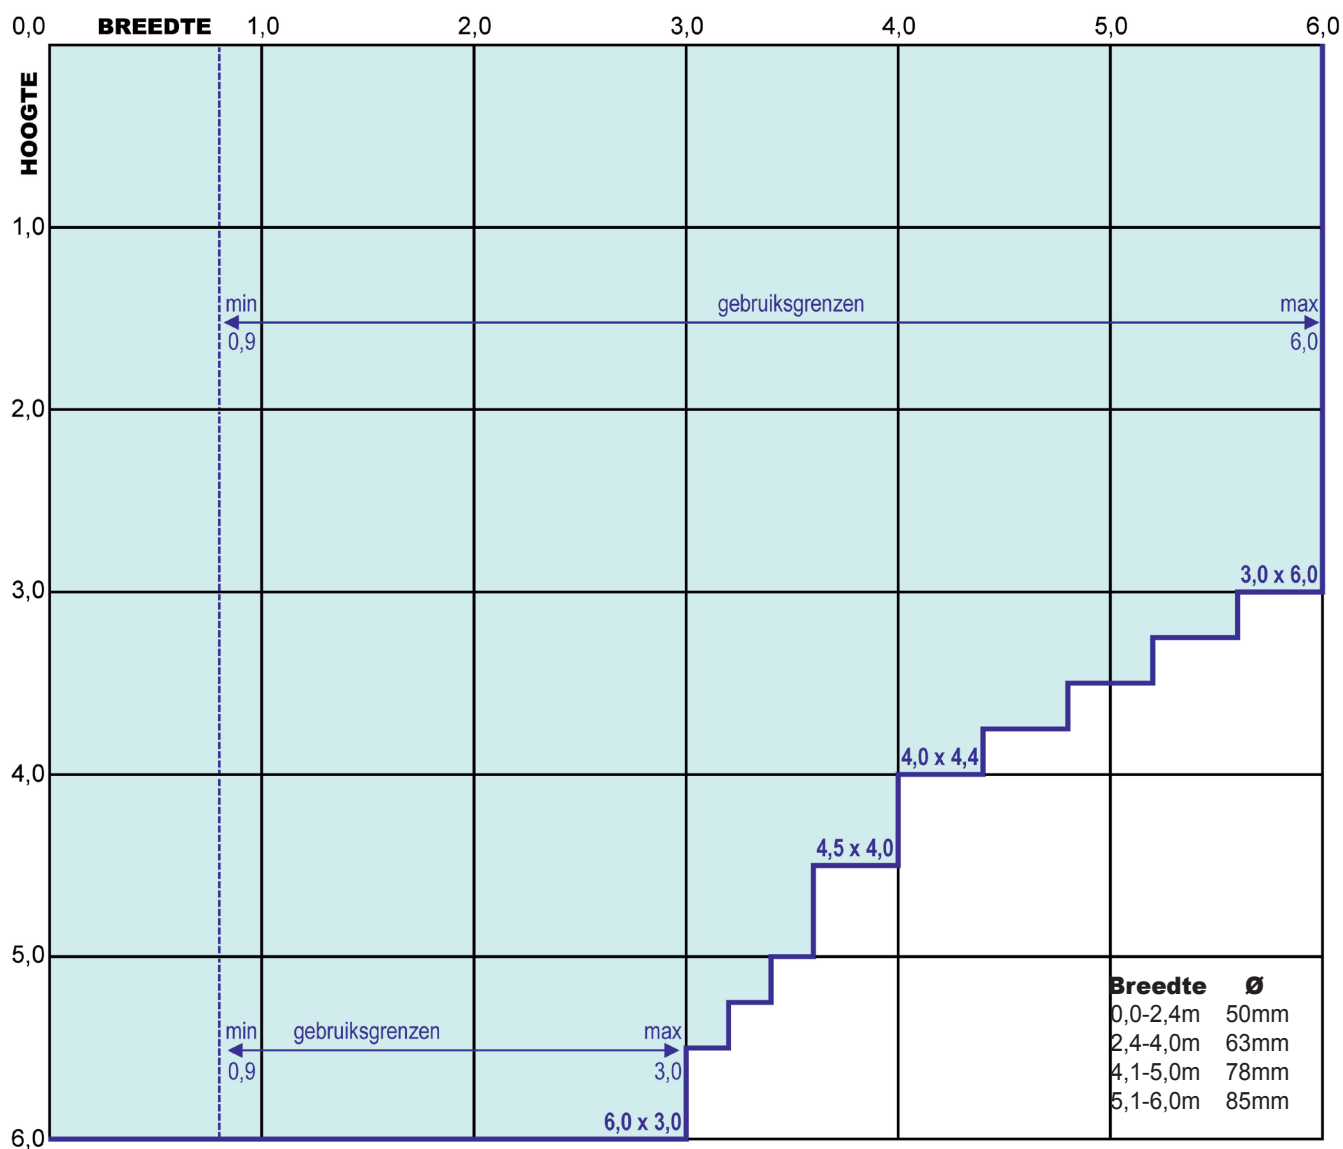

bevestigingssysteem, doek en onderlijst

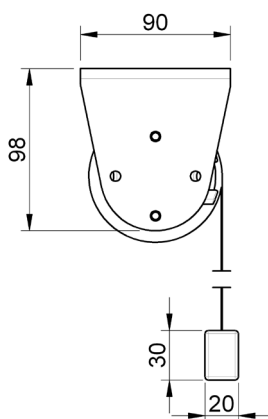

bevestigingssysteem en onderlijst

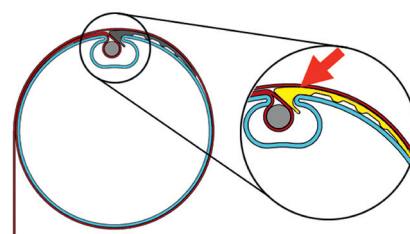

in optie: rolas met anti-kreukelprofiel in zacht PVC