

# B-1085 SR ZIP SCREEN

Windvaste en insectenwerende zonwering met motor

**BRUSTOR**  
L. BRUTSAERT INNOVATOR IN SUN SYSTEMS



## Kenmerken en voordelen

- screen met ZIP ritssysteem, windvast bij elke uitval en insectenwerend in volledig gesloten toestand
- breedte: minimum 0,6m - maximum 3,6m
- breedte gekoppeld: min. 1,2m - maximum 7,2m
- hoogte: maximum 1,8m
- klassiek, half-afgerond kastprofiel (8,5cm x 8,5cm)
- kastprofiel, geleiders en onderlijst in geëxtrudeerd aluminium
- verzinkte stalen rolas van Ø63mm
- Europese CE windklasse 3 (windkracht: 6 Beaufort)
- positieve en meetbare invloed op het EPB/EPC energieprestatie-peil van het gebouw
- anti-kreukelprofiel in zacht PVC op de rol-as vermijdt horizontale lijntekeningen in het doek

## Toepassingen

- windvaste en gemotoriseerde outdoor zonwering voor glasoppervlakken tot 1,8m hoog en 3,6m breed (gekoppeld: 7,2m breed)
- gebouwen waarvan men het thermische woon- en werkcomfort op een energievriendelijke manier wil verhogen zonder het buitenlicht en zicht te blokkeren
- residentiële, commerciële en utilitaire gebouwen

## Windwerk, motoren en automaten

- standaard Somfy LT motor met schakelaar
- in optie bij beperkte afmetingen: windwerk met of zonder kardankoppeling (bediening binnen)
- in optie: diverse motoren bedienbaar met schakelaar, muurzender, RTS en io zender of homecontrol
- in optie: Somfy RTS en io wind- en zonautomaten Eolis (wind), Soliris (wind & zon), Sunis (zon)

## Doeken

- keuze uit meer dan 150 doeken: Screen (Sergé 600), Soltis 86 en Soltis 92
- keuze uit 6 verduisteringsdoeken Soltis B92
- in optie: vensterstrook in transparant PVC

## Kleuren

- standaard beschikbaar in volgende 5 kleuren:




- in optie: meer dan 200 andere RAL kleuren

**ENERGY SAVING SUN SYSTEMS**


# B-1085 SR ZIP SCREEN

Windvaste en insectenwerende zonwering met motor


## B-1085 ZIP Screen: max afmetingen en gebruiksgrenzen

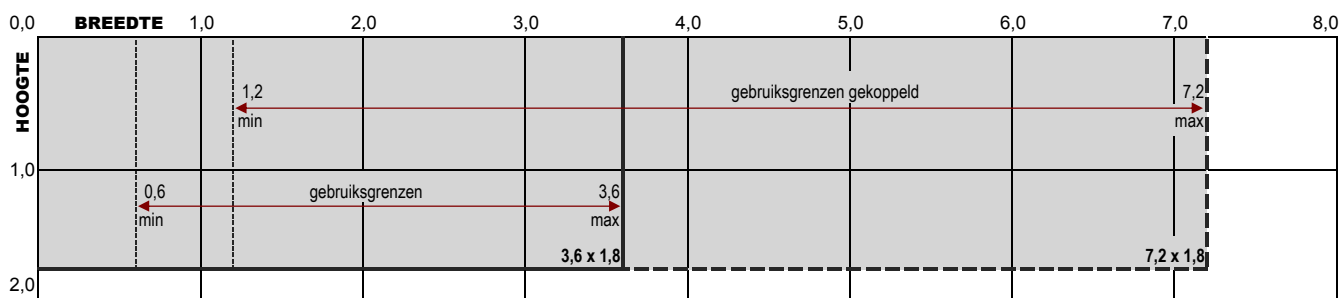


maximum breedte: 3,6m (gekoppeld: 7,2m breed) - maximum hoogte/uitval: 1,8m

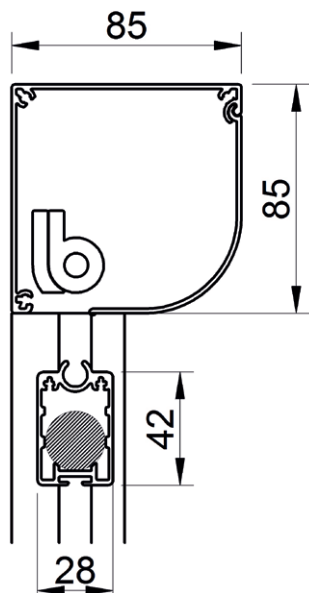


profielkast 85mm x 85mm  
onderlijst 28mm D x 42mm H

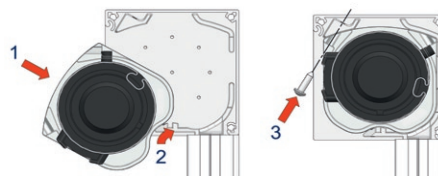


de doekas met motor kan  
eenvoudig verwijderd worden

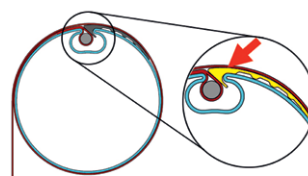


standaard met rol-as met anti-  
kreukelprofiel in zacht PVC



"clips" geleider  
42mm D x 36mm B

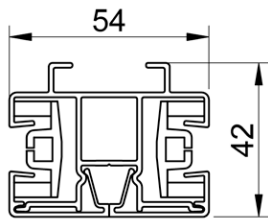

koppelgeleider  
42mm D x 36mm B



in optie: uitdikprofiel  
10mm D x 33mm B